


Anzeiger DM 4

Allgemeines

Der pneumatische Anzeiger für Einheitssignale ist ein Druckmesser der Güteklafe 1 in den ge-normten Frontabmessungen 48 x 48 mm. Die Kappe kann zum Nachjustieren der Zeiger abge-nommen werden.

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Messbereiche | siehe Bestellangaben |
| Umgebungstemperatur | +1 bis +50 °C |
| Überdrucksicherheit | 175 kPa |
| Druckluftanschluss | für Schlauch 4 x 6 mm |
| Gehäuse | schwarz mit abnehmbarer glasklarer Kappe |
| Abmessungen | 48 x 48 mm |
| Schutzart | IP53 (DIN EN 60529) |
| Zeichnungsteil | ab Seite 2 |



Bestellangaben

unverbindliche Preisempfehlung

| Bezeichnung | Bezeichnung | Bestellzeichen | € o. MwSt. |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|
| DM 4 Q U | Universal-Stellungsanzeiger | PI-5000-3480 | 118,- |
| Weitere Anzeigen auf Anfrage. | | | |

Anzeiger DM 4...

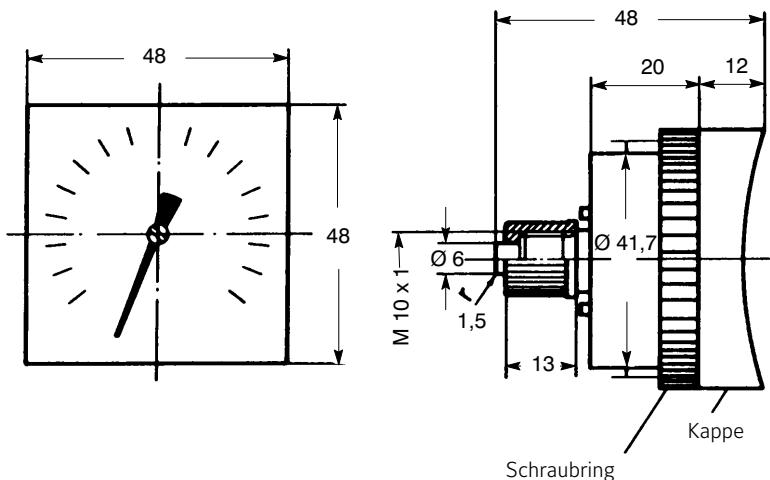


Abbildung 47:
Abmessungen (mm) DM 4

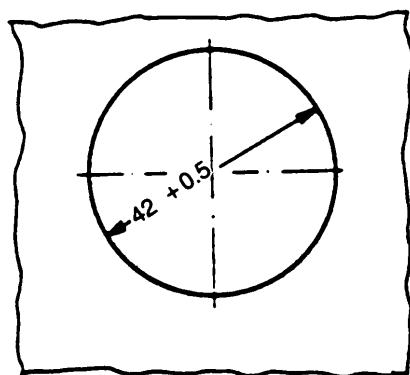


Abbildung 48:
Bohrbild